

**Mobiler Anschlagpunkt**

Alu-Dreibaum AS 500 – mit AG 10 Hub C  
EN 795 Klasse B      EN 341 / EN 1496  
CE 0158

**Maximal aufstellbare Höhe: 2,0 m**


Alu-Guss-Kopfplatte



Anschlagösen



AG 10 Hub C

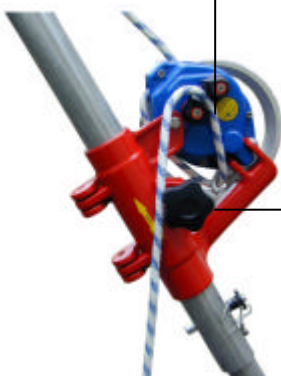

Rohradapter


Drahtseilverbindung

teleskopierbaren Aluminiumrohren (Ø außen: 48mm)



Eingesteckter Sicherungsbolzen mit Drahtseilverbindung

Positionsbohrungen



Alu-U-Profilen als schwenkbare Fußplatten