


Mobiler Anschlagpunkt

MAP -150 mobiler, schwenkbarer Kragarm MSK-150 und stationärer Konsole KW-150 oder KB-150
EN 795 Klasse B
CE 0158

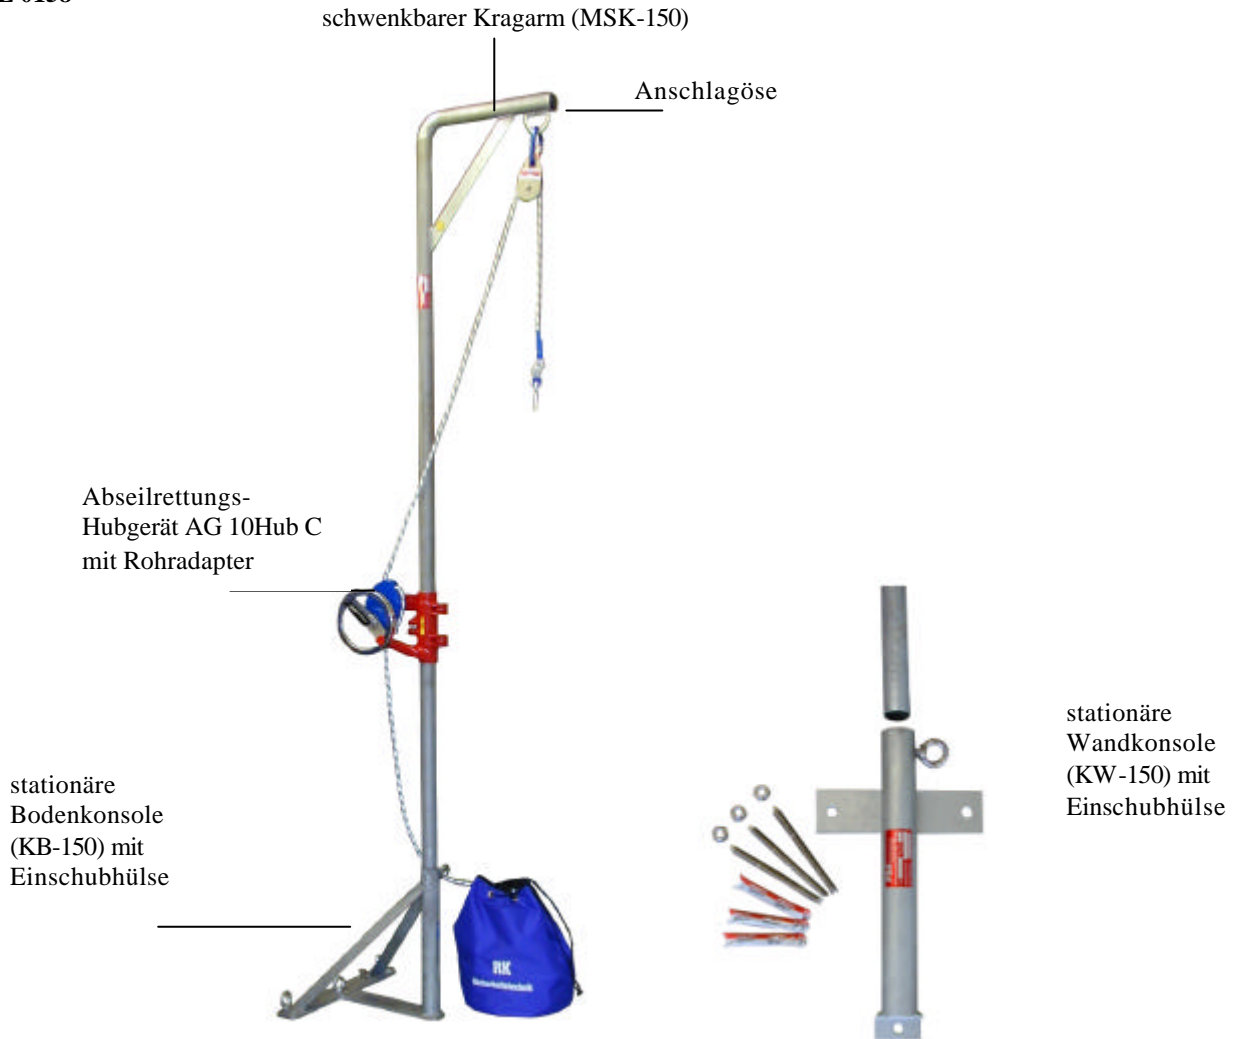

Mobiler Kragarm:

Senkrecht: 2,50m Stahlrohr (Ø außen: 48mm)
Auskragung: 0,35m

Einschubhülse:

Länge: 500 mm

Nach Einschieben und Arretieren des Kragarmes liegt ein Anschlagpunkt gemäß EN 795 vor, der zur Sicherung und Rettung von Personen eingesetzt werden kann.

An dem mobilen Anschlagpunkt MAP-150 können alle zugelassene und zertifizierte Produkte für die Sicherung und Rettung von Personen eingesetzt werden.